

Фрезеровка №42



Сечение фасада

Номер
завала


Толщина
МДФ



T3

16/19

Технические параметры

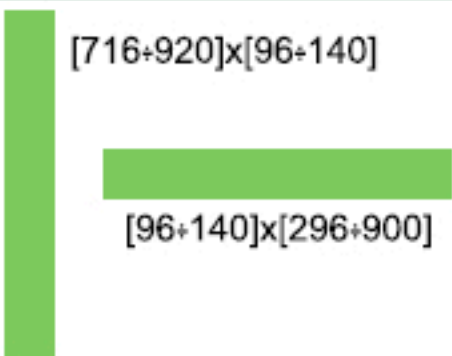ГЛУХОЙ		ВИТРИНА	РЕШЕТКА
Высота x Ширина, мм			
 [140÷356]x[296÷896]	 [716÷920]x[96÷140] [96÷140]x[296÷900] *Данный вид фасада выполняется либо без рисунка, либо с упрощенным вариантом рисунка, соответствующей фрезеровке	 [356÷1750]x[296÷896]	на данном виде фрезеровки, решетка не выполняется

Выгнутый фасад

Фасад выгнутый предназначен для модулей глубиной 300 мм



глухой

витрина

Стандартный
размерный ряд
высот выгнутых
фасадов (Н, мм)

573
716
916
1196



L - длина модуля нижнего ряда

Вогнутый фасад

Фасад вогнутый предназначен для модулей глубиной 600 мм (модель верхнего ряда) и 850 мм (модуль нижнего ряда)





глухой

витрина

Стандартный
размерный ряд
высот выгнутых
фасадов (Н, мм)

573
716
916
1196

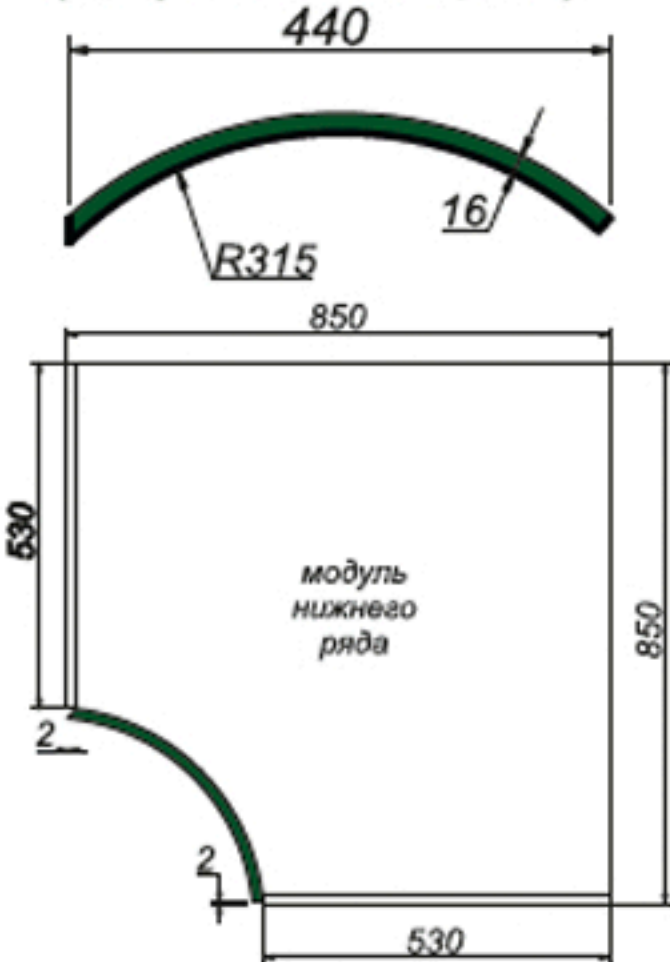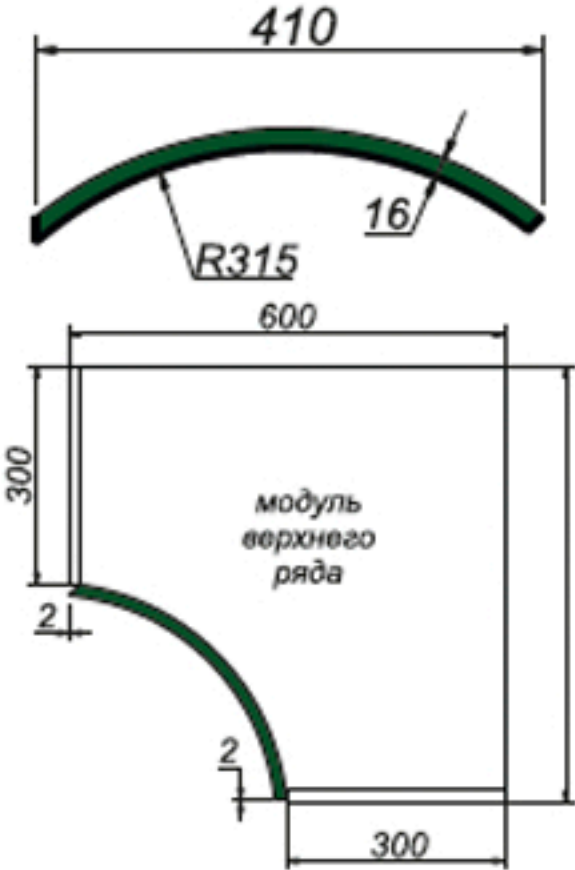

* Стандартные сроки выполнения заказа радиусных фасадов- 14 рабочих дней,
патинированных - 20 рабочих дней.
Гнутые фасады выполняются из МДФ толщин 16 и 19 мм, обратная сторона - пластик.

* Возможно изготовление радиусных фасадов нестандартных высот.